

JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Zuccherificio 2

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486


e info@jmgcranes.com



Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso
Edizione 11/2022 © 2022 JMG Cranes S.p.A. Tutti i diritti riservati
Rev.1 - 11/2022



Electric
Pick & Carry
Cranes

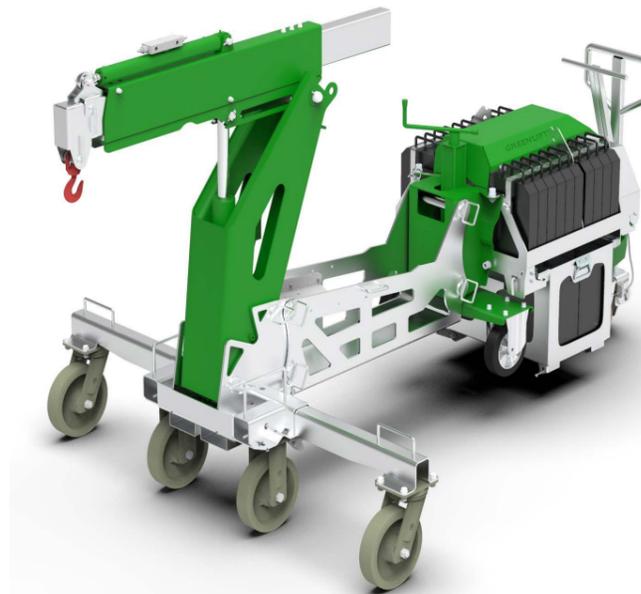


**GREENLIFTER
(metric)**

Portata Massima 900 kg

www.jmgcranes.com

JMG[®]
movetosolution

COMANDI DEL BRACCIO ELETTROIDRAULICI A BATTERIA
TRAZIONE / STERZATURA MANUALI
COMPLETAMENTE SMONTABILE



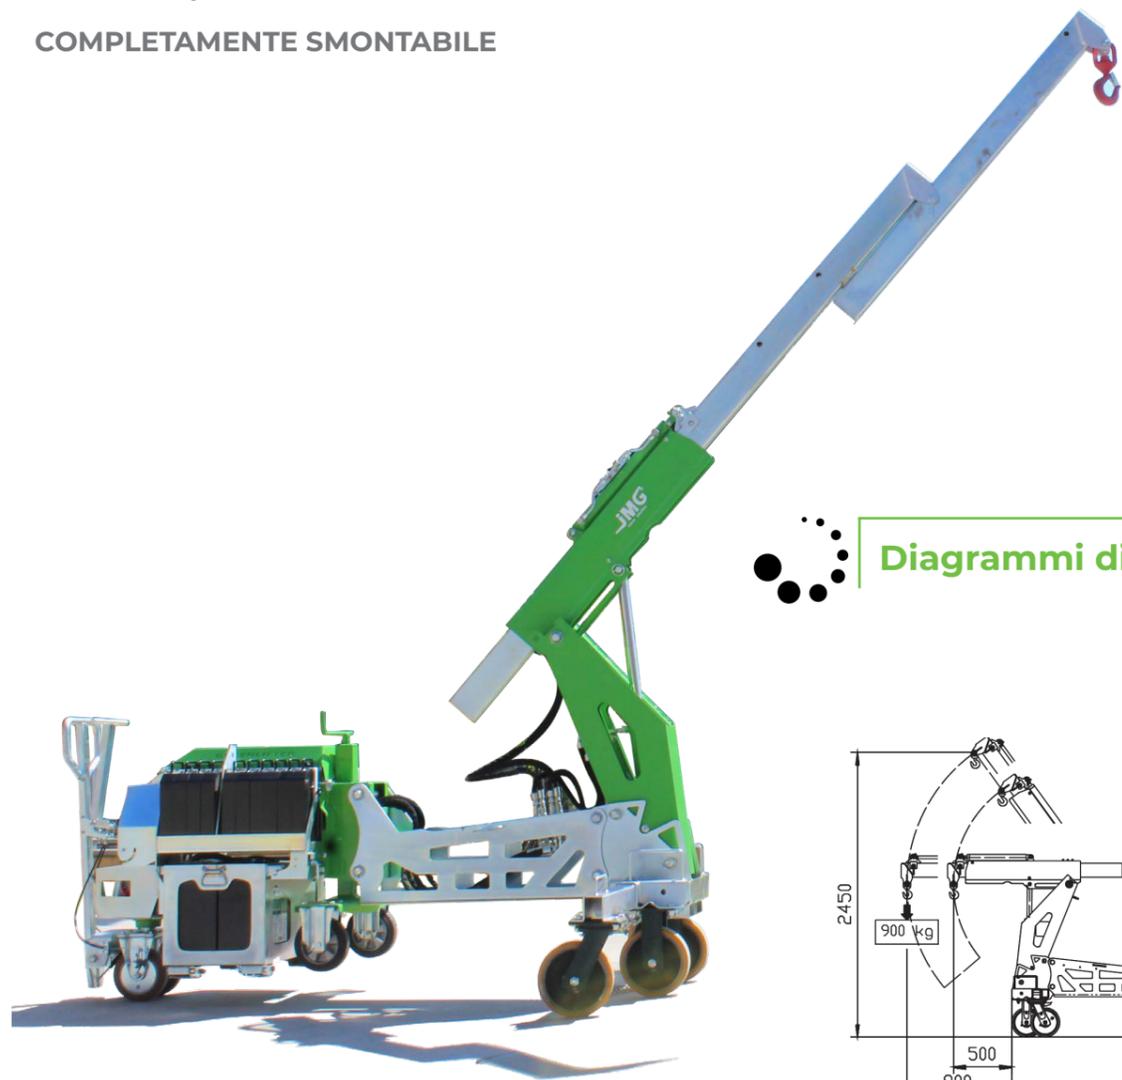


Informazioni tecniche

Portata Massima kg	900
Dimensioni mm	2340x1740x1570

	Trazione manuale		Comandi del braccio elettroidraulici con controllo da radiocomando. (su-giù/ dentro-fuori)
	Complessivo Kg. 1,060 Zavorra removibile Kg. 400 Batteria removibili Kg. 188		Freno meccanico di stazionamento sulle ruote anteriori e negativo a tamburo attivabile dalla maniglia di sterzo sulle ruote posteriori
	24 V - 240 Ah 8 ore di autonomia		In robusta lamiera d'acciaio di qualità piegata e saldata
	Anteriori n.4 in poliuretano 250x60 Posteriori n.2 in poliuretano 200x50 Ruote intermedie n.2 in poliuretano 200x50 con supporto fisso		Angolo di inclinazione +54°/-40°
	Posteriore Angolo di sterzo -90°/+90°		

Diagrammi di portata

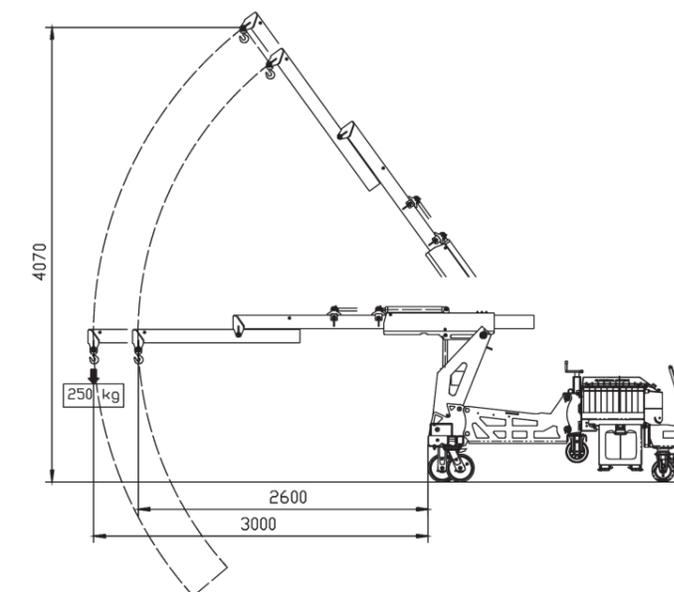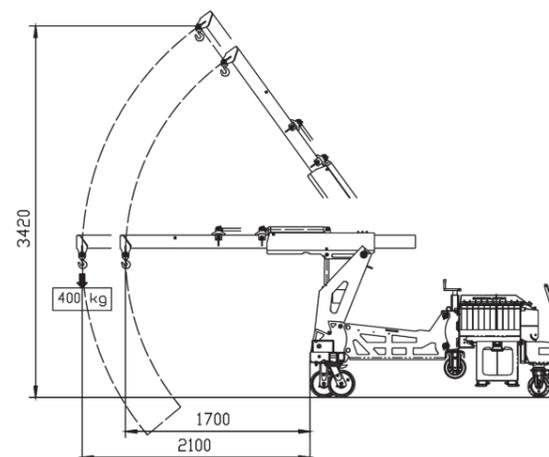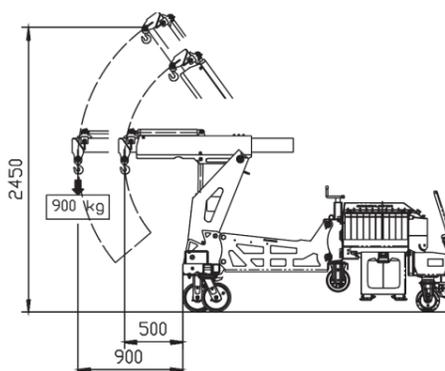

Normative

	Classificazione UNI ISO 4301-1: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE- 2000/14-4301 -1:A1 e successive modifiche
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 e successive modifiche

Dimensioni di ingombro

